


Raffvorhang-Systeme





Raffvorhang-System

Silent Gliss® 2210

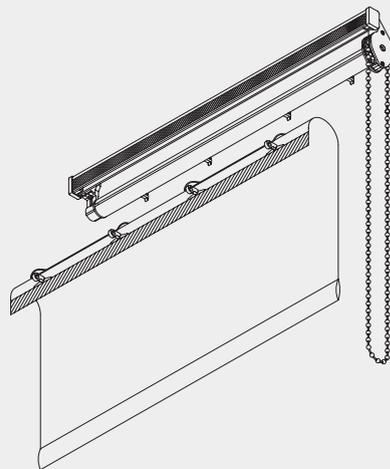


Produktmerkmale

- Raffvorhang-System mit Kettenbedienung für den Wohn- und Objektbereich.
- Für leichte bis mittelschwere Vorhänge.
- Leichtgängige Bedienung.
- Der Vorhang kann in jeder beliebigen Position angehalten werden.
- Durch Klettbandverschluss problemlose Demontage/ Montage des Vorhanges. Der Vorhang kann ohne Ausfädeln der Schnur gereinigt oder gewaschen werden.
- Reset-Funktion durch einen neu entwickelten Pin. Dieser ermöglicht das Zurücksetzen des Systems nach einem Schräglauf.
- Bedienungselement wahlweise links oder rechts.
- Profil, Befestigung und Antrieb hinter dem Vorhang verborgen.
- Anlagen bis max. 2 m Breite und max. 2,5 m Höhe.
- Standard Profifarbe: Weiss pulverbeschichtet (Optional Aluminium natur eloxiert).
- Max. Vorhanggewicht 2 kg (inkl. Beschwerungsprofil).
- Vorhangpaket oben: Platzbedarf ca. 15 - 20 % der Vorhanghöhe (abhängig von der Art der Konfektion des Stoffes).
- Einfache Wand- oder Deckenmontage.



2210

Profil- und Biegeinformationen



2211



Nur für gerade Anlagen.

Maßangaben System



2 m




2,5 m



2 kg (inkl.
Beschwerungsprofil)

Die Angaben sind abhängig vom Stoffgewicht inkl. Beschwerungsprofil.



Positionierung Träger

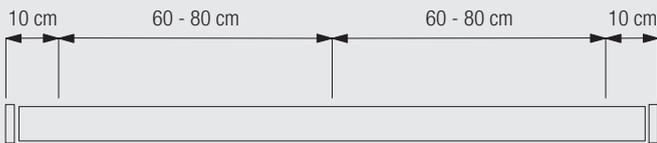

2210

Montage


Deckenmontage mit Deckenträger 3603

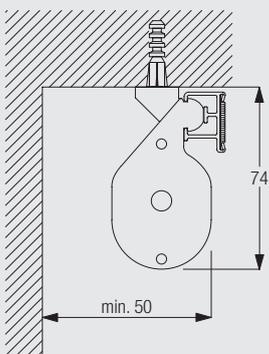


3603
Deckenträger

Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.


Wandmontage mit Wandträger 3655 und 3660



	X (mm)
3655	58
3660	73




3655
Wandträger




3660
Wandträger


Wandmontage mit Tragwinkel 3134-3139 und Deckenträger 3603




	X (mm)
3134	80
3135	100
3136	120
3137	140
3138	170
3139	220



3133
Abdeckung




3134-39
Tragwinkel



3603
Deckenträger

Zubehör Standard

1003	Profil		2016	Beschwerungsprofil	
2048	Kugelschleife		2049	Antrieb kombiniert	
2093	Ring		2101	Öse	
2179	Enddeckel		2201	Wellenstütze	
2212	Lager		2213	Lager	
2215	Öse		2216	Kordel	
2227	Pin		2539	Flauschband	
3055	Haken		3540	Ösenband (nur bei Liefer. mit Stoff)	



2210



2210

www.silentgliss.de

Silent Gliss GmbH
Rebgartenweg 5
D - 79576 Weil am Rhein

Tel. +49 (0) 7621 6607 0
Fax +49 (0) 7621 6607 37
info@silentgliss.de

www.silentgliss.at

Silent Gliss GsmbH
Gewerbestrasse 6
A - 6710 Nenzing

Tel. +43 (0) 5525 64 111
Fax +43 (0) 5525 63 170

Vertriebsbüro / Showroom
Stubenring 6
A - 1010 Wien
Tel. +43 (0) 1 513 16 77
Fax +43 (0) 1 513 16 77-88
info@silentgliss.at